


Nr.: 2005	Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.	
Dato: 22.08.2017		

Kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning

Færdselsstyrelsen tillader hermed, at påhængskøretøjer med stiv trækstang kan være udstyret med 50 mm kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning.



Stabiliseringsanordningen, der opfylder de tekniske krav i ISO-standard 11555-1, er konstrueret, så den klemmer om kuglen, og friktionskraften mellem kuglekoblingen og det trækkende køretøjs koblingskugle begrænser muligheden for, at påhængskøretøjet kommer i slinger under kørsel.

Den optimale friktionskraft opnås alene med rene og tørre friktionsflader på koblingskuglen og kuglekoblingen og med en korrekt servicebetjent klemmanordning. Friktionskraften medfører øgede påvirkninger på koblingskuglen og kuglens fastgørelse til køretøjet.

Tilladelsen er kun gældende under følgende betingelser:

Påhængskøretøjets egenvægt (alternativt køreklar vægt) skal være mindst 200 kg, og køretøjets tilladte totalvægt må med kuglekoblingstype:

ZKAS 1,35-1 (E-godkendelsesnr. 55R-012317) ikke overstige 1.350 kg, med

ZKAS 3,0-1 (E-godkendelsesnr. 55R-012318) ikke overstige 3.000 kg og med

ZKAS 3,5-1 (E-godkendelsesnr. 55R-012319) ikke overstige 3.500 kg.

Påhængskøretøjets teknisk tilladte koblingstryk må ikke overstige 150 kg, idet ovennævnte kuglekoblinger alle er godkendt til en lodret belastning (S-værdien) på max. 150 kg.


Kuglekoblingens typebetegnelse og E-godkendelsesnummer er anført på fabrikationspladen på betjeningsgrebets underside.

Ved kuglekoblingsudskiftning på et brugt påhængskøretøj

Når kuglekoblingen på et allerede ibrugtaget eller registreret påhængskøretøj udskiftes til en af de ovenfor anførte typer, og BPW's anvisninger for monteringen er opfyldt, skal påhængskøretøjet ikke synes og godkendes af en synsvirksomhed inden ibrugtagningen med ovennævnte kuglekoblingstype.

Betingelser for sammenkobling

Påhængskøretøj, der er udstyret med kuglekoblingen, må ikke sammenkobles med et trækende køretøj, hvis køretøjets koblingskugle er påskruet eller ikke har den nødvendige frigang fra kuglemidten til beslag o. lign. på mindst 65 mm og mindst 35 mm til kuglehalsen som vist på skitserne herunder.

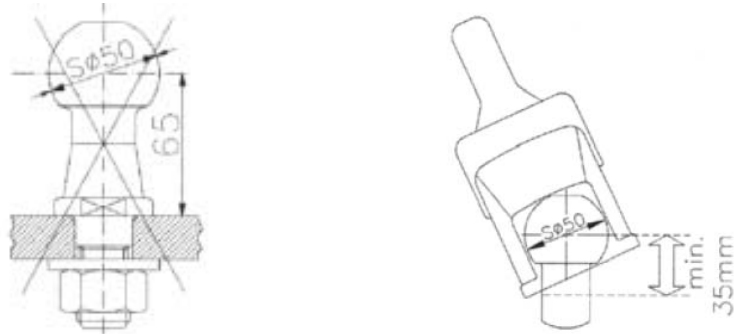

Forbuddet fremgår også af koblingsfabrikantens brugervejledning for kuglekoblingen.

Denne meddelelse træder i kraft straks.

Færdselsstyrelsen, den 22. august 2017



Kirsten Søndergaard Munck

Kontorchef